

Гладкая поверхность прекрасно сочетается с классическими отделочными материалами. Все благодаря соединению декоративных качеств поверхности и общих звукопоглощающих свойств материала. Богатая цветовая гамма и многообразие конфигураций кромки отвечает любым запросам дизайнера, данный материал также рекомендован как абсолютно безопасный для окружающей среды.

Фактура

мелкопористая

Размеры панелей

Ширина: 600 мм.

Длина: 600, 1200, 2400 мм.

Толщина: 25 мм.

Возможны спец. размеры с длиной до 2500 мм.

Цвет

Лицевая поверхность панели покрыта грунтом (под окраску). Возможна дополнительная окраска под заказ по каталогу RAL.


Физические характеристики

Поверхностная плотность: 14,5 кг/м².


Кол-во в поддоне: 50,4 м² и 57,6 м²

(при длине 2400 мм).

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

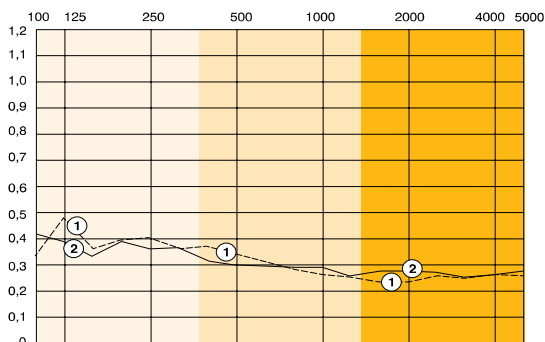

Толщина 25 мм

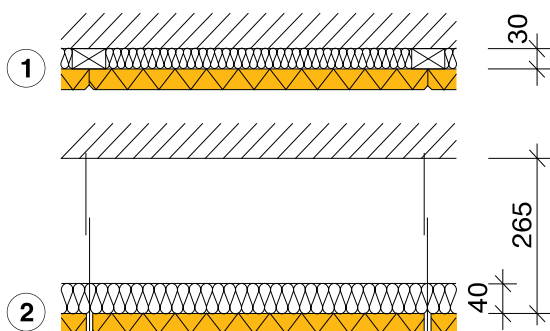

внутреннее пространство каркаса
заполняется акустической
минеральной ватой

